


Anemostat metalowy nawiewny **SV** z ramką

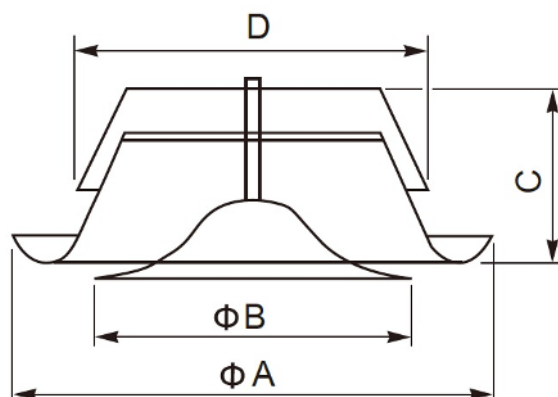

- Anemostat instaluje się na zakończeniach przewodów wentylacyjnych lub rozprowadzania gorącego powietrza
- Przeznaczony do montażu w suficie, ścianie lub bezpośrednio na kanale wentylacyjnym
- Wykonany z blachy stalowej, malowanej na kolor RAL 9016
- Łatwa i płynna regulacja natężenia przepływu powietrza dzięki obrotowemu talerzowi
- Nakrętka blokująca umożliwia nastawę wybranej szczeliny przepływu
- Szybka i łatwa instalacja – długie kołnierze montażowe ułatwiają podłączenie do instalacji
- Wysoka jakość wykonania oraz specjalna konstrukcja umożliwia lepsze tłumienie hałasu
- Dostępne średnice: 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250 [mm]

WYMIARY				
Średnica zaworu [mm]	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]	D [mm]
80	115	76	42	77,5
100	138	92	40	97,5
125	164	111	46	122,5
150	202	135	50	147,5
160	211	147	54	157,5
200	248	194	63	197,5
250	305	250	75	248

Charakterystyki przepływu

