

## Nawilżacz kominkowy




Nawilżacz kominkowy to urządzenie zapobiegające przesuszeniu powietrza ogrzewanego przez kominek i podnoszące komfort użytkowania systemu ogrzewania powietrznego. Zawiera on pojemnik na wodę, która odparowuje na skutek przepływającego przez urządzenie gorącego powietrza ogrzanego przez wkład kominkowy. Montowany na króćcu wyłotowym z dystrybutora kominkowego nawilżacz uwalnia parę wodną, która dostaje się do systemu (wraz z gorącym powietrzem zasysanym przez aparat nawiewny), a przez system DGP do pomieszczeń w budynku. Zestaw składa się z nawilżacza oraz pojemnika uzupełniającego, montowanego na ścianie obudowy kominka, w miejscu łatwodostępnym, umożliwiającym uzupełnianie poziomu wody w urządzeniu.

### Zastosowanie


- do nawilżania powietrza w systemach DGP.

### Oznaczenia / kod produktu

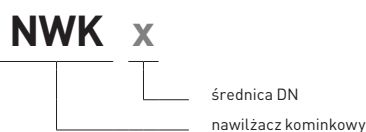

|                        |    |                          |
|------------------------|----|--------------------------|
| Przeznaczenie elementu | N  | N - nawilżanie powietrza |
| Materiał               | CH | CH - bl. chromoniklowa   |

| Wersje nawilżacza | Dw  | Wymiary [mm]<br>Dz | Hmax | DN2 | Max. ilość wody [l] |
|-------------------|-----|--------------------|------|-----|---------------------|
| NWK100            | 108 | 88                 | 247  | 160 | 3,5                 |
| NWK125            | 133 | 115                | 247  | 200 | 4,5                 |
| NWK150            | 158 | 138                | 247  | 225 | 5,5                 |



## Kratka osłonowa otwierana




Kratki osłonowe otwierane stanowią estetyczną osłonę otworów w okapie kominka, umożliwiając jednocześnie łatwy dostęp do wnętrza okapu, na przykład, celem uzupełnienia poziomu wody w nawilżaczu kominkowym. Maksymalna temperatura pracy: 180 [°C]


### Zastosowanie

- osłona otworów wylotowych ciepłego powietrza z okapu kominka

### Oznaczenia / kod produktu

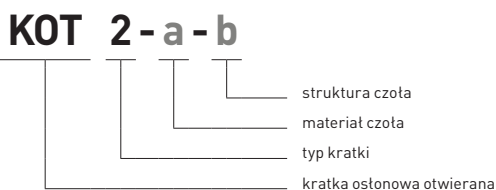

| Wersja kratki | Wymiar zewnętrzny czoła Bz x Az | Wymiar ramki montażowej |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| KOT2          | 175x195                         | 140x165                 |



|                        |     |                                    |
|------------------------|-----|------------------------------------|
| Przeznaczenie elementu | W   | W - przewody wentylacyjne          |
|                        | O   | O - ogrzewanie powietrzne          |
| Materiał czoła         | ML  | ML - bl. czarna malowana proszkowo |
| Struktura czoła        | B   | biela                              |
|                        | KR  | kremowa                            |
|                        | AMO | antyczny miedź                     |
|                        | ASR | antyczne srebro                    |
|                        | AMI | antyczna miedź                     |
| Materiał ramki         | OC  | OC - bl. ocynkowana                |