


4. Opaska żebrowana na rurę OPŻ



Średnica DN	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø300	dla s=0,6
Dw	123.2	132.8	140.7	151.9	161.4	182.1	201.2	226.7	252.2	301.6	
Waga [kg]	2.90	3.30	3.60	3.80	4.10	4.60	5.10	5.80	6.45	7.75	

Oznaczenia / kod produktu

OPŻ x/L



Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	x	X - bl. kwasoodporna 1.4301
Grubość blachy s	6	6 - grubość 0,6 mm

5. Rura elastyczna chromoniklowa DARCO FLEX RESF




Średnica DN	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	dla s=0,12
Dw	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	
Dz	87	107	107	127	137	147	157	167	187	207	
Waga* [kg]	0.70	0.90	1.00	1.10	1.20	1.25	1.35	1.45	1.65	1.80	

*Waga 1mb rury

Odcinki o długości max. 15 [m]
Minimalny promień gięcia: 3D
Max.temperatura pracy: 450°C

Oznaczenia / kod produktu

RESF x/L-CH

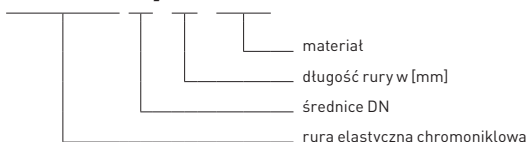

Przeznaczenie elementu	W	W - przewody wentylacyjne
S	S	S - przewody spalinowe
Materiał	CH	CH - bl. kwasoodporna 1.4404
Grubość blachy s	12	12 - grubość 0,12 mm

6. Rura elastyczna dwupłaszczowa chromoniklowa DUOFLEX DUO




Średnica DN	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	dla s=2x0,12
Dw	130	150	180	200	
Dz	137	157	187	207	
Waga* [kg]	2.40	2.70	3.20	3.60	

*Waga 1mb rury

Odcinki o długości max. 30 [m]
Minimalny promień gięcia: 0,4 [m]
Max.temperatura pracy: 600°C


Oznaczenia / kod produktu

DUO x/L-CH

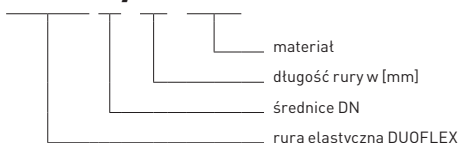

Przeznaczenie elementu	W	W - przewody wentylacyjne
S	S	S - przewody spalinowe
D	D	D - przewody dymowe
Materiał	CH	CH - bl. kwasoodporna 1.4404
Grubość blachy s	2x12	12 - grubość 0,12 mm

7. Opaska do rury DUOFLEX DUO-OP-Ż

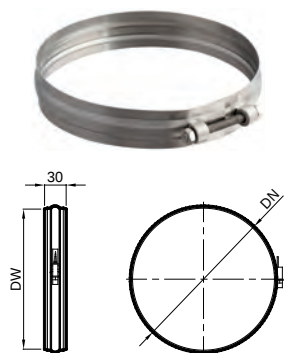

Średnica DN	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200	dla s=0,8
DW	137	157	187	207	
Waga [kg]	0.14	0.15	0.17	0.18	


Oznaczenia / kod produktu

DUO OP-x-Ż

— oznaczenie dla blachy żaroodpornej
— średnice DN
— opaska
— DUOFLEX

Przeznaczenie elementu	W	W - przewody wentylacyjne
	S	S - przewody spalinowe
	D	D - przewody dymowe
Materiał	Ż	Ż - bl. żaroodporna 1.4828
Grubość blachy s	8	8 - grubość 0,8 mm

8. Rozeta R0Z

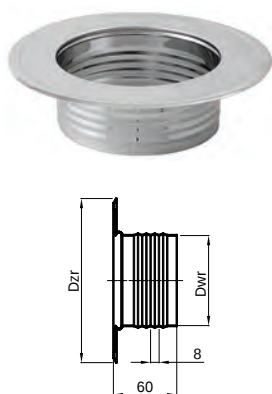

Średnica DN	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø225	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	dla s=0,5
Dwr [mm]	86	106	116	126	136	146	156	166	186	206	231	256	306	356	406	456	506	
Dzr [mm]	157	177	188	207	217	227	247	257	277	297	322	347	398	448	498	548	598	
Waga [kg]	0.12	0.14	0.16	0.18	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28	0.30	0.34	0.37	0.44	0.51	0.58	0.65	0.72	


Oznaczenia / kod produktu

R0Z x - H17

— materiał
— średnica DN
— rozeta

Przeznaczenie elementu	W	W - przewody wentylacyjne
	S	S - przewody spalinowe
	D	D - przewody dymowe
Materiał	H17	H17 - bl. chromowa H17
Grubość blachy s	5	5 - grubość 0,5 mm

9. Złączka do rur elastycznych chromoniklowych ZST

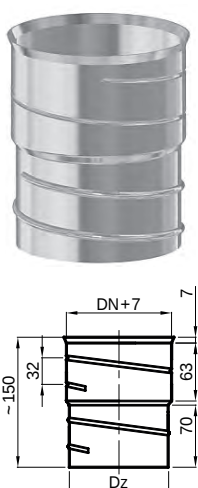

Średnica DN	Ø80	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	dla s=0,6
Dz	78	98	108	118	128	138	148	158	178	198	
Waga [kg]	0.18	0.22	0.25	0.27	0.29	0.31	0.34	0.36	0.40	0.44	

Oznaczenia / kod produktu

ZST x-m s

— grubość blachy
— materiał
— średnica DN
— złączka do rur elastycznych chromoniklowych

Przeznaczenie elementu	W	W	W - przewody wentylacyjne
	S	-	S - przewody spalinowe
	CH	-	CH - bl. kwasoodporna 1.4404
Materiał	-	X	X - bl. kwasoodporna 1.4301
Grubość blachy s	5	5	5 - grubość 0,5 mm
	6	6	6 - grubość 0,6 mm