



www.awenta.pl

NAWIEWNIK OKIENNY

Slimline 2000

Slimline 4000



Przykład zastosowania


- ✓ odpowiedni do okien PVC
- ✓ wąska budowa 18mm
- ✓ szybki oraz łatwy montaż na zatrzaski sprężynowe
- ✓ wysoka jakość wykonania

Nawiewniki Awenta produkowane są z materiałów najwyższej klasy w środowisku wysokiej jakości potwierdzonej certyfikatem ISO 9001.

Nawiewnik okienny składa się z zewnętrznego okapnika oraz wewnętrznego regulatora nawiewu.

Nawiewnik okienny montowany jest w górnej części okna za pomocą szybkomontażowych zatrzasków sprężynowych.

Budowa nawiewnika Slimline

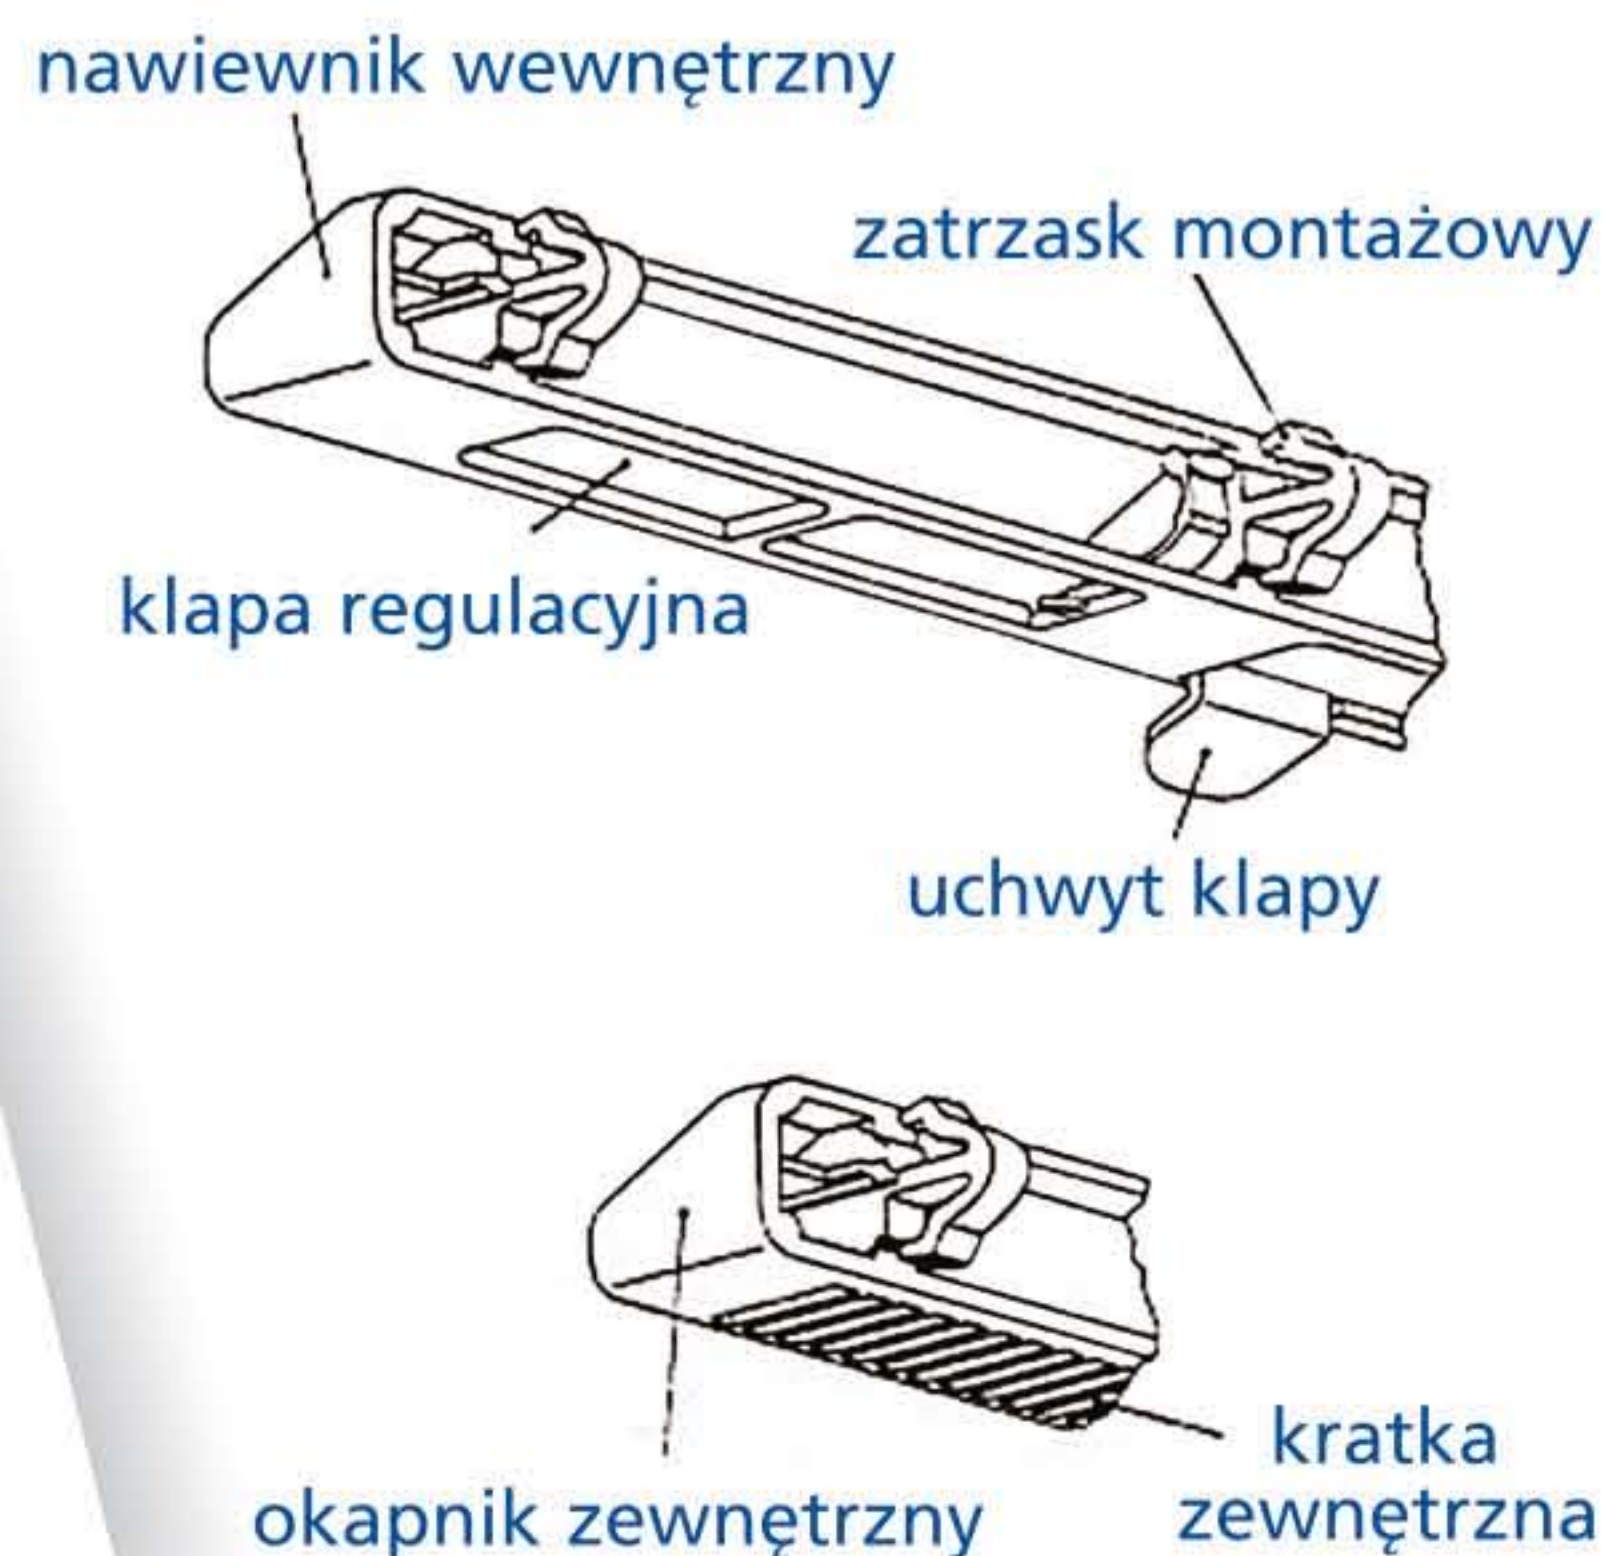



www.awenta.pl




NAWIEWNIK OKIENNY

Nawiewnik	Slimline 2000	Slimline 4000
EQA mm ²	1487	2593
Cena	18,90 zł	24,90 zł


Slimline 2000



Wewnętrzny regulator przepływu

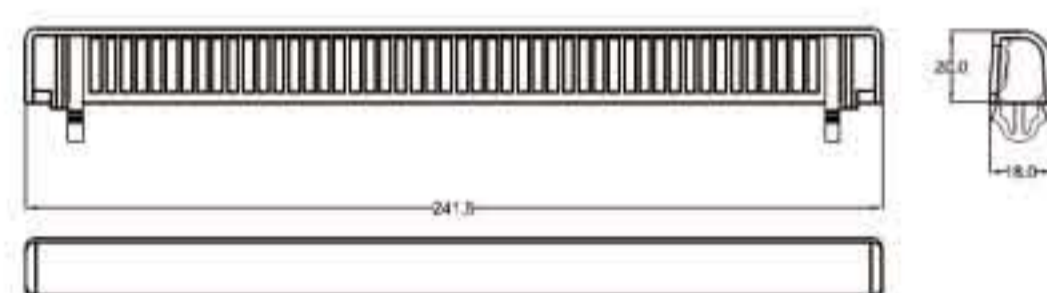

Zewnętrzna czerpnia powietrza

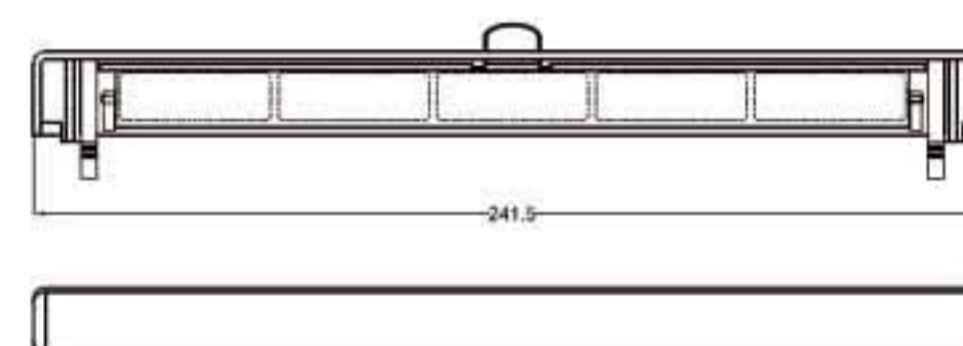

Parametry techniczne

wymiary [mm]

długość	wysokość	szerokość
241	18	20

przepływ powietrza [m³/h]

10Pa	20Pa
14,90	22,10


izolacyjność akustyczna [dB]

otwarty	zamknięty
36	44


Slimline 4000



Wewnętrzny regulator przepływu

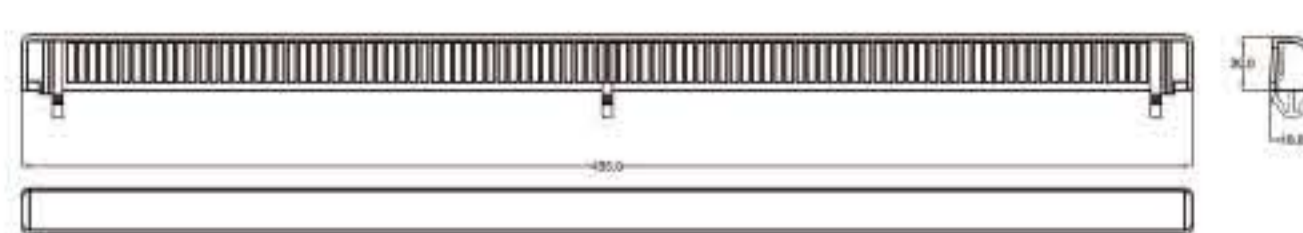

Zewnętrzna czerpnia powietrza

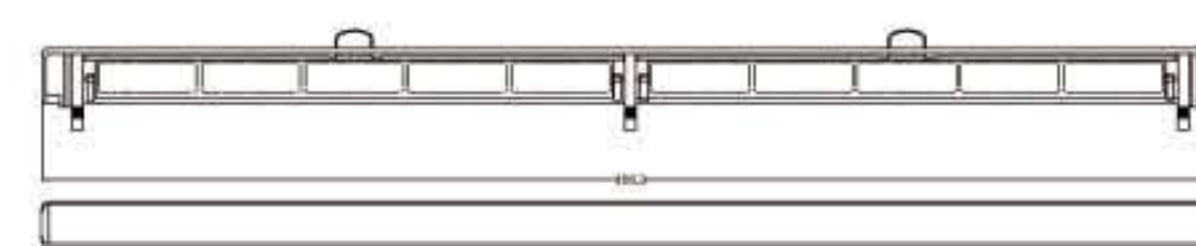

Parametry techniczne

wymiary [mm]

długość	wysokość	szerokość
454	18	20

przepływ powietrza [m³/h]

10Pa	20Pa
29,20	42,10

izolacyjność akustyczna [dB]

otwarty	zamknięty
33	35