



Kratka ścienna aluminiowa ELC

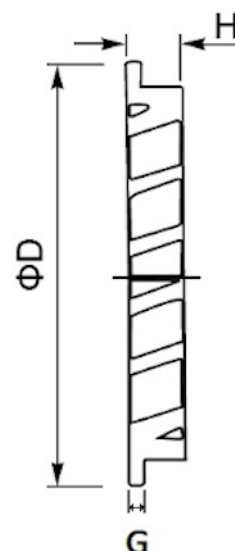

- Kratkę instaluje się na zakończeniach wylotów przewodów wentylacyjnych
- Może pracować jako czerpnia lub wyrzutnia
- Jest przeznaczona do montażu wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń
- Materiał: aluminium
- Siatka zabezpiecza przed dostawaniem się do pomieszczenia drobnych gryzoni
- Szybka i łatwa instalacja (2 otwory montażowe)
- Dostępne średnice: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 400 [mm]
- Siatka ochronna wykonana z stali nierdzewnej (rozmiar oczek:
8 x 8 dla średnic 100-125 oraz 12 x 12 dla średnic 150-400 [mm])

WYMIARY			
Średnica kratki [mm]	ØD [mm]	H [mm]	G [mm]
100	125	20	2,5
125	150	20	2,5
150	180	18	3,2
160	185	18	3,2
200	225	20	3,4
250	275	20	5,2
315	350	20	7,8
400	440	40	5,6

Charakterystyka pracy

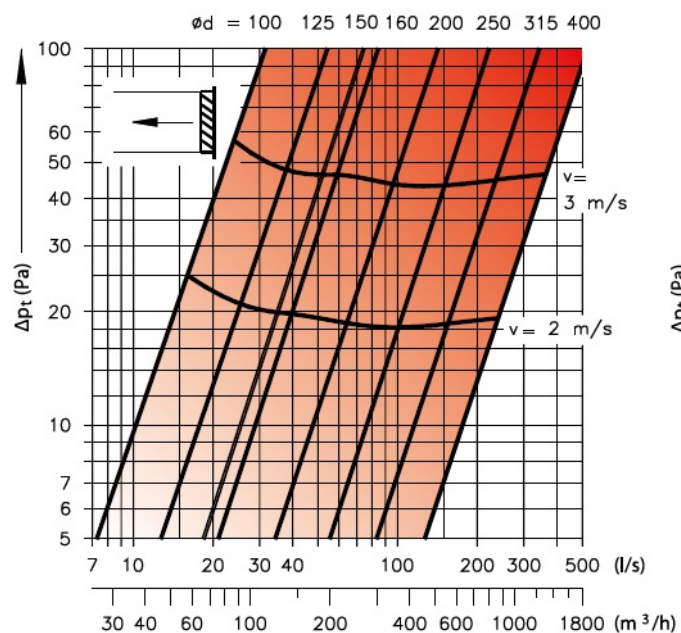

Symbole:

- Q = Objętość powietrza [m^3/h lub l/s]
- P_t = Straty ciśnienia statycznego [Pa]
- V = Średnia prędkość powietrza w przewodzie [m/s]
- ϕd = Średnica kratki [mm]