


TO, CZEGO POTRZEBUJESZ  
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

**PROWENT**  
KOMINKI • WENTYLACJA



## Dwuczęściowa obejma montażowa z uszczelką gumową **SCP-B**

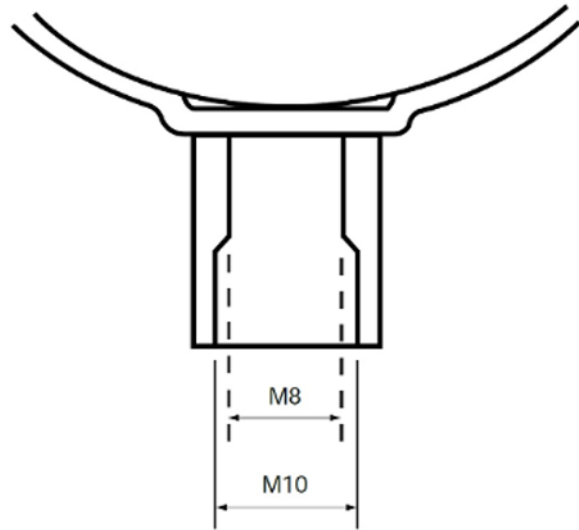

Obejma służy do mocowania i podwieszania rur typu SPIRO lub flex. Element wykonany jest z dwóch profili połączonych ze sobą za pomocą śrub stalowych  $\varnothing 6$  mm. Stabilna, gumowa uszczelka z szerokim kołnierzem skutecznie zapobiega przenoszeniu drgań z instalacji na konstrukcję budynku. Samozatraskowe złącze oraz plastikowa podkładka na łączeniu profili zapewnia szybki i łatwy montaż. Śruby zamykające posiadają nacięcie proste oraz krzyżykowe. Obejma montowana jest do pręta gwintowanego poprzez nakrętkę dwugwintową M8/M10.

### Specyfikacja techniczna:

Materiał	: Stal ocynkowana + guma
Zakres średnic	: $\varnothing 80$ mm - $\varnothing 630$ mm
Szerokość obejmy	: 20 mm
Grubość obejmy	: 2 mm
Śruby zamykające	: $\varnothing 6$ mm / stalowe z nacięciem prostym oraz krzyżykowym
Nakrętka dwugwintowa	: M8/M10